


Uwaga:

W łazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie - tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny, na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.

Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazdo do zasilania piekarnika montować poniżej poziomu blatu szafek. Gniazdo do zasilania pochłaniacza montować na wysokości ok. 1,60-1,80m.

Gniazda w pokojach montować na wysokości 0,3m nad poziomem posadzki.
Łączniki oświetleniowe montować na wysokość 1,2m od poziomu posadzki.

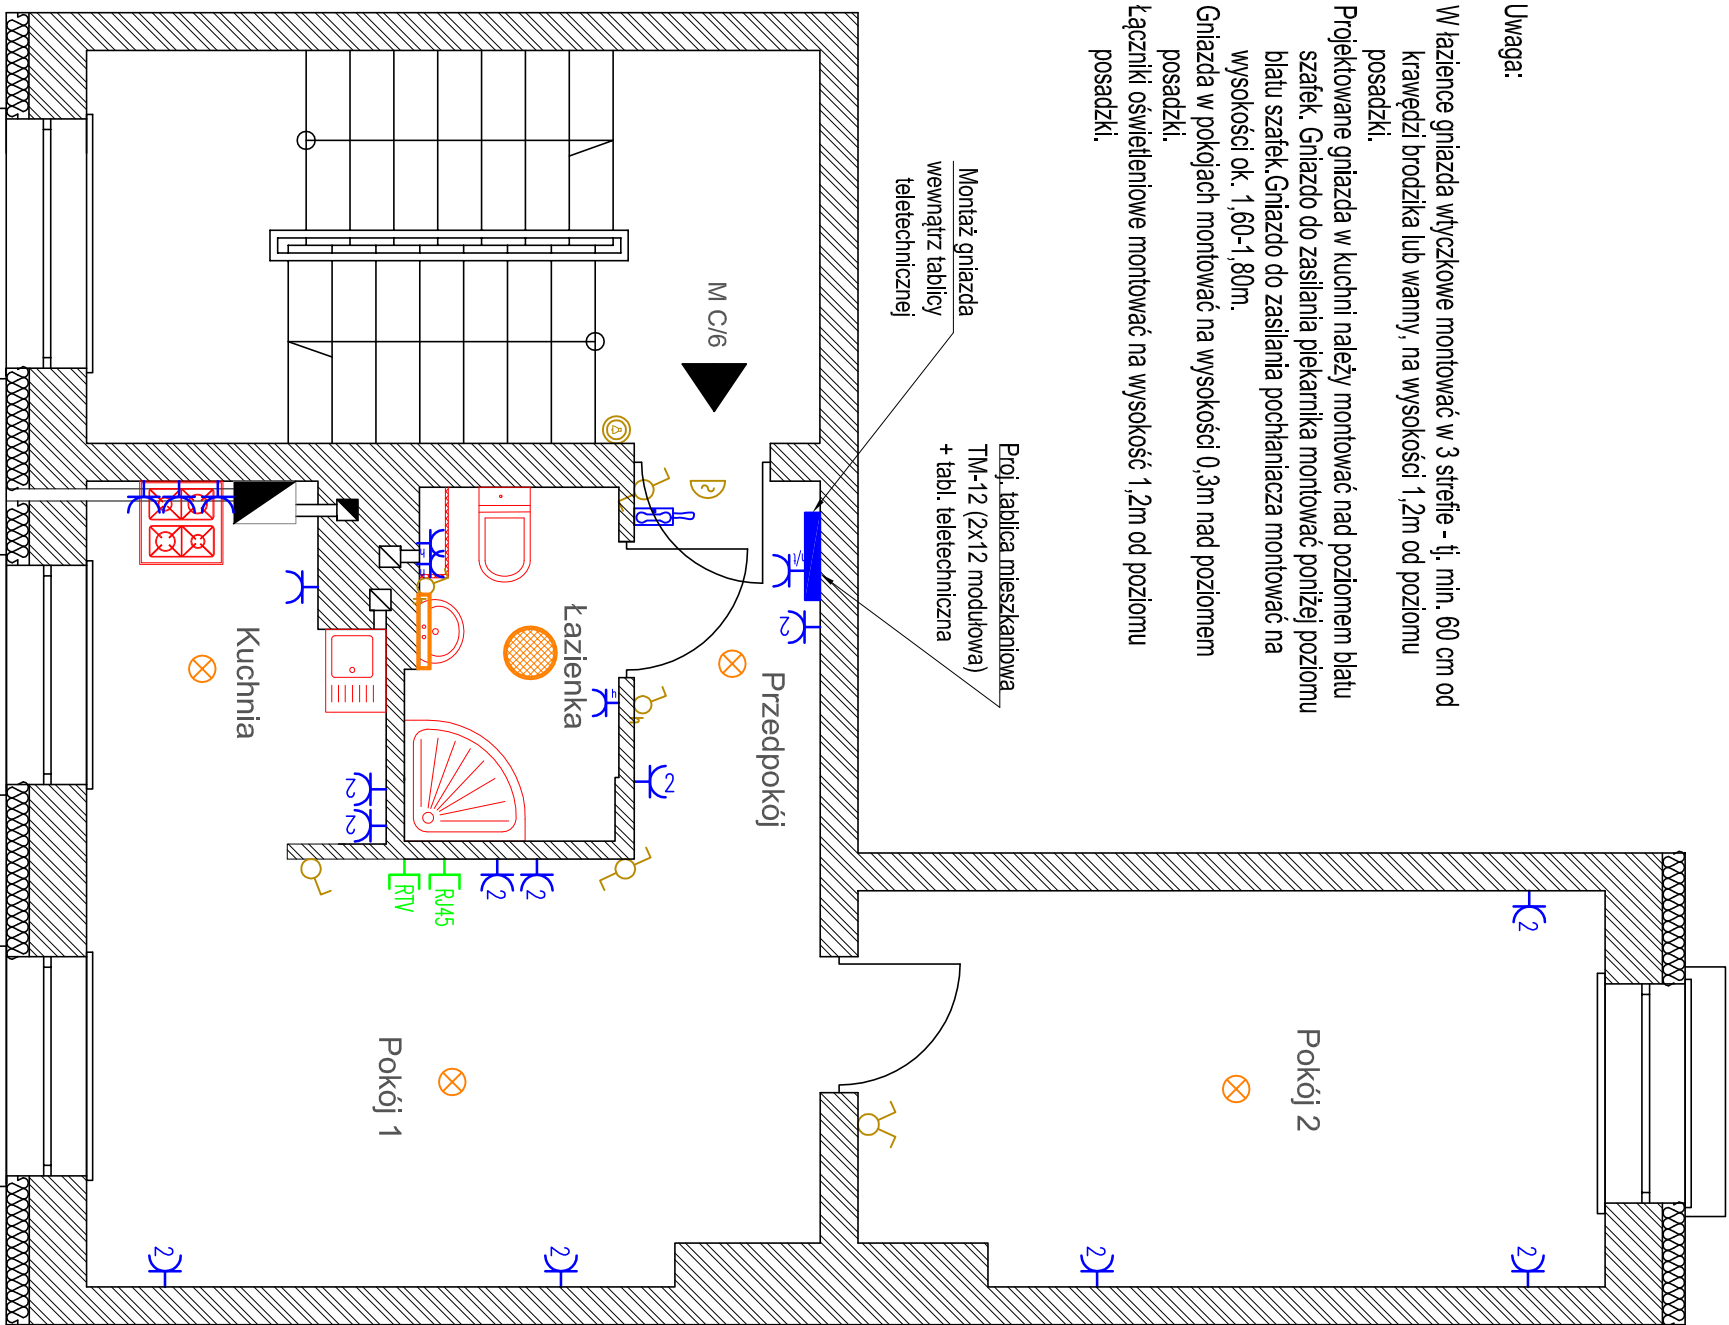

LEGENDA

- Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochrony, klosz matowy, ze źródłem św. LED 10W, 3000K, 970lm, szczelny IP44
- Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochrony
- Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
- Łącznik klawiszowy schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ranka
- Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy, p/t, 10A:250V.AC
- Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy, p/t, 10A:250V.AC, bryzgoszczelny IP44
- Łącznik klawiszowy, świecznikowy, p/t, 10A:250V.AC
- Łącznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, 10A:250V.AC
- dzwonek
- Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V.AC bryzgoszczelne IP44
- Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V.AC
- Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z, p/t, 16A, 250V.AC,
- Gniazdo RJ45, kat. 5e, nieekranowane (instalacja internetowa)
- Gniazdo RTV-2xSAT - końcowe (dla instalacji telewizji zbiorczej)
- Union - instalacja domofonowa

| | | | |
|------------------------|-------------------------|---|-----------|
| TYTUŁ RYSUNKU: | | Rzut mieszkania - stan projektowany instalacja elektryczna | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | | Budynek mieszkalny ul. Lompy 12C/6 w Rybniku | |
| INWESTOR: | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 w Rybniku | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Błażej Mięguła | SLK/2264/POOE/08 | |
| DATA: 09.2022 | | SKALA: 1:50 | NR RYS. 5 |