


LEGENDA

| | |
|---|---|
| Proj. tablica mieszkaniowa TM-12 (2x12 modułowa) + tabl. teletechniczna | Montaż gniazda wewnątrz tablicy teletechnicznej |
|---|---|

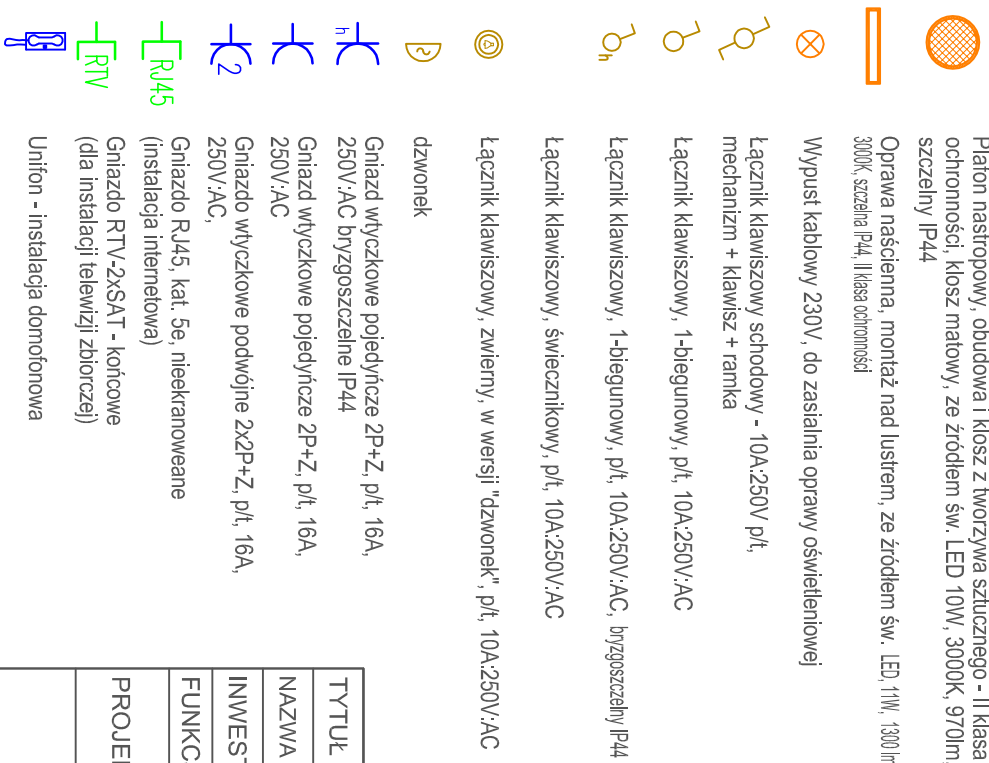

Uwaga:

W lazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie - tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny, na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.

Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazdo do zasilania piekarnika montować poniżej poziomu blatu szafek. Gniazdo do zasilania pochłaniacza montować na wysokości ok. 1,60-1,80m.

Gniazda w pokojach montować na wysokości 0,3m nad poziomem posadzki.

Łączniki oświetlenia montować na wysokość 1,2m od poziomu posadzki.

| | | | |
|------------------------|------------------------|---|-----------|
| TYTUŁ RYSUNKU: | | Rzut mieszkania - stan projektowany instalacja elektryczna | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | | Budynek mieszkalny ul. Patriotów 10A/5 w Rybniku | |
| INWESTOR: | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 w Rybniku | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Błażej Miguła | SLK/2264/ POOE/08 | |
| DATA: 09.2022 | | SKALA: 1:50 | NR RYS. 5 |