


BALUSTRADA BALKONU

RZUT BALUSTRADY BALKONU 1:10



D11

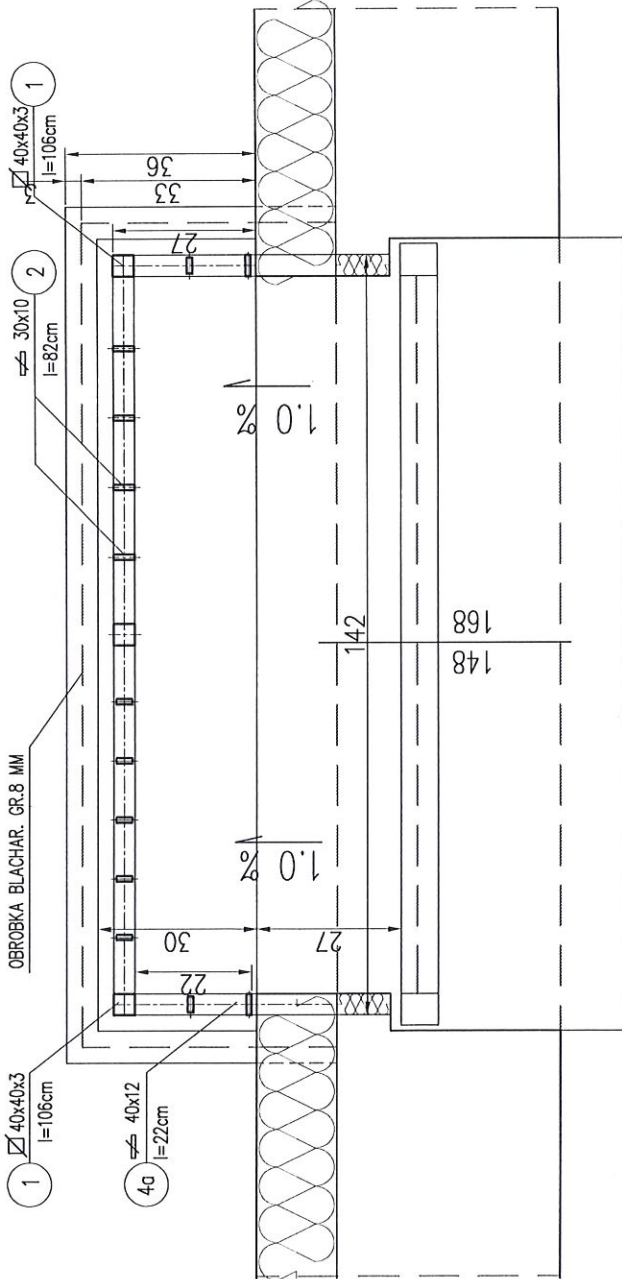

POSADZKA BALKONOW

1. Gres mrozoodporny, wodoszczelny, antypoślizgowy na zaprawie klejowej
2. Wylewka cementowa z dodatkami środków wodoszczelnych – ze spadkiem 1.5% zatarta na gładko 4.0 cm
3. Izolacja wodoszczelna wywinięta na ściany na wysokość 15 cm x 1
4. Warstwa izolacyjna PE x 1
5. Styrodur 3.0 cm
6. Warstwa izolacyjna folia PE x 1
7. Istniejąca płyta balkonowa
8. Tynk

UWAGA:
ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR 8028 RAL

zalecenie nr 3

INWESTOR	MIASTO RYBNIK ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-566 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59
NAZWA INWESTYCJI	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW W DZIELNICY BOGUSZOWICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 3 ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZY UL. KADETÓW 4A, B, C, D, UL. KADETÓW 6 A, B, C, D, E, UL. PATRIOTÓW 6 A, B, UL. PATRIOTÓW 4 A, B, C. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PATRIOTÓW 6 A, B.
ADRES INWESTYCJI	44-200 Rybnik, dzielnica Boguszowice dz. ew. nr 2394/45, obręb Boguszowice budynki przy ul. Patriotów 6 a, b.
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU	BALUSTRADA BALKONOWA.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. RENATA STRZĘSZEWSKA upr. nr Wa - 787/92, nr izby MA-0799
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Juremkiwicz upr. nr St-527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01
FAZA	DATA PB-W 03.2018r.
	SKALA 1:10
	NR RYS. D11

